


PN25 Erkek x Dişi Küresel Vanalar




Ölçüler:

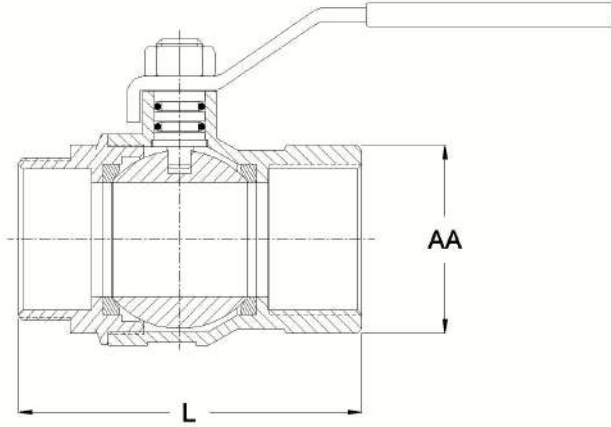

PN25 Erkek x Dişi Küresel Vana Ölçü Tablosu

Anma Boyutu	L (mm)	AA (mm)	Çalışma Basıncı
DN 15 - 1/2"	51,5	26,0	25 bar
DN 20 - 3/4"	60,0	32,0	25 bar
DN 25 - 1"	72,0	39,0	25 bar
DN 32 - 1 1/4"	85,0	49,0	25 bar
DN 40 - 1 1/2"	93,5	55,0	25 bar
DN 50 - 2"	114,5	68,0	25 bar

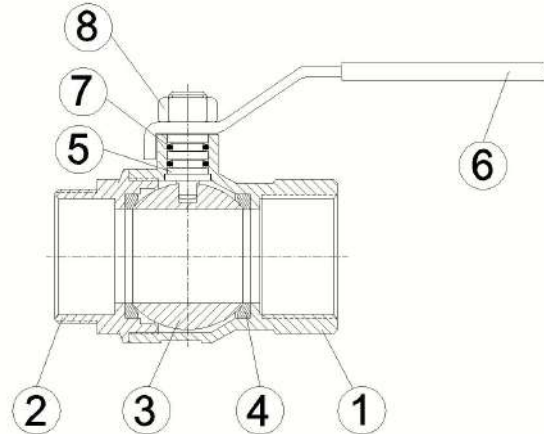

Malzeme Listesi

1	Gövde	CuZn40Pb2 (CW617N)
2	Kapak	CuZn40Pb2 (CW617N)
3	Küre	CuZn40Pb2 (CW617N)
4	Sızdırmazlık Ringi	PTFE (Teflon)
5	Mil	CuZn39Pb3 (CW614N)
6	Kol	Çelik (PVC kaplı)
7	Salmastra (O-ring)	NBR
8	Somun	Çelik (Galvaniz kaplı)

Kullanım Sıcaklıkları:

En az: Akışkan sıvı halde olmalıdır, küresel vana içinde donan akışkan küresel vanaya hasar verir.
En çok: 85°C

Kontrol Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Marmara Sanayi Sitesi G 10 İkitelli Küçükçekmece / İstanbul

www.kontrolcihazlari.com.tr